



## Schmutzwasserpumpe

### Die einzigartige „1 mm“ Flachsaugerpumpe




**TSURUMI  
LSC1.4S** mit  
eingebautem  
Rückschlagventil

**Kein Auslaufen  
der Pumpe,  
wenn Sie ange-  
hoben oder  
ausgeschaltet  
wird!**

#### **Trockenlaufsicher**

durch patentierte doppelte Gleitring-  
dichtungstechnik mit eingebautem Ölheber

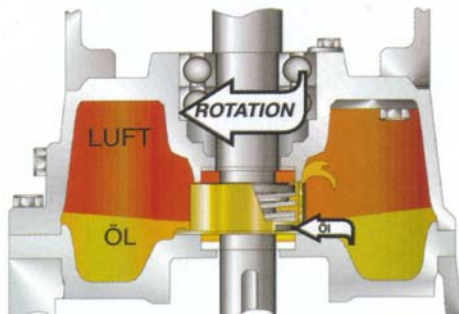

#### **Einsatzgebiet:**

Ideal für die Betriebsfeuerwehr,  
Trockenlegung von Kellern,  
Tiefgaragen, Flachdächern,  
Becken, Straßenoberflächen,  
Terrassen, Schwimmbekken usw.

#### **Daten:**

Model: LSC-1.4-S  
Leistung: 0,48 kW  
Spannung: 230 V  
Gewicht: 12 kg  
 $Q_{max}$ : 9,6 m<sup>3</sup>/h  
 $H_{max}$ : 11m  
max. Korngröße: 6mm  
Druckstutzen: G1"/C

#### **Ausführung:**

Gehäuse und Laufrad (Freistrom)  
aus verschleißfestem Kunststoff  
(Polyurethane)  
Abdichtung – innen liegende  
doppelte Siliziumcarbid  
Gleitringdichtung in Ölbad

**Preis Standard: € 686,-**

**Preis Festkupplung Storz C: € 723,-**

**Preis Feuerwehrausführung: € 836,-**

- 20 m Kabel
- Druckwassergeschützter  
Schutzkontaktstecker
- Druckabgang Storz C

Nettopreise, exkl. MWSt.