



Schmutzwasserpumpe

Die einzigartige „1 mm“ Flachsaugerpumpe




**TSURUMI
LSC1.4S** mit
eingebautem
Rückschlagventil

**Kein Auslaufen
der Pumpe,
wenn Sie ange-
hoben oder
ausgeschaltet
wird!**

Trockenlaufsicher

durch patentierte doppelte Gleitring-
dichtungstechnik mit eingebautem Ölheber

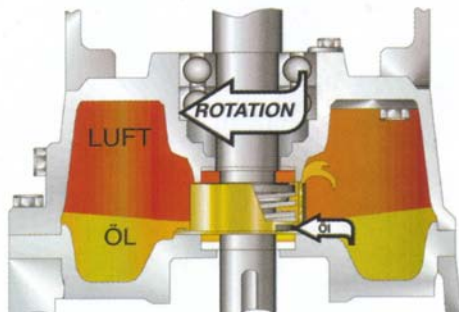

Einsatzgebiet:

Ideal für die Betriebsfeuerwehr,
Trockenlegung von Kellern,
Tiefgaragen, Flachdächern,
Becken, Straßenoberflächen,
Terrassen, Schwimmbekken usw.

Daten:

Model: LSC-1.4-S
Leistung: 0,48 kW
Spannung: 230 V
Gewicht: 12 kg
 Q_{\max} : 9,6 m³/h
 H_{\max} : 11m
max. Korngröße: 6mm
Druckstutzen: G1"/C

Ausführung:

Gehäuse und Laufrad (Freistrom)
aus verschleißfestem Kunststoff
(Polyurethane)
Abdichtung – innen liegende
doppelte Siliziumcarbid
Gleitringdichtung in Ölbad

Preis Standard: € 686,-

Preis Festkupplung Storz C: € 723,-

Preis Feuerwehrausführung: € 836,-

- 20 m Kabel
- Druckwassergeschützter
Schutzkontaktstecker
- Druckabgang Storz C

Nettopreise, exkl. MWSt.